


T3LR* - твердосплавные стержни, спечённые нешлифованные.

Обозначение	Марка сплава	Размеры, мм	
	A04	L	d
T3LR-033-330	○	330	3,3
T3LR-043-330	○	330	4,3
T3LR-053-330	○	330	5,3
T3LR-063-330	○	330	6,3
T3LR-073-330	○	330	7,3
T3LR-083-330	●	330	8,3
T3LR-093-330	○	330	9,3
T3LR-103-330	○	330	10,3
T3LR-123-330	○	330	12,3
T3LR-143-330	●	330	14,3
T3LR-163-330	●	330	16,3
T3LR-183-330	○	330	18,3
T3LR-203-330	○	330	20,3


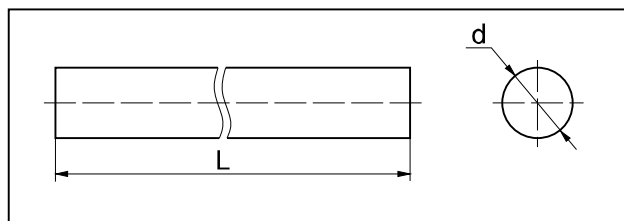


Универсальная обработка

Обработка закаленных материалов

TCLR* - твердосплавные стержни, шлифованные по h6.

Обозначение	Марка сплава	Размеры, мм	
	A04	L	d
TCLR-030-330	●	330	3,0
TCLR-035-330	●	330	3,5
TCLR-040-330	●	330	4,0
TCLR-045-330	○	330	4,5
TCLR-050-330	●	330	5,0
TCLR-055-330	●	330	5,5
TCLR-060-330	●	330	6,0
TCLR-065-330	●	330	6,5
TCLR-070-330	●	330	7,0
TCLR-075-330	●	330	7,5
TCLR-080-330	●	330	8,0
TCLR-085-330	○	330	8,5
TCLR-090-330	●	330	9,0
TCLR-100-330	●	330	10,0
TCLR-120-330	●	330	12,0
TCLR-140-330	●	330	14,0
TCLR-160-330	●	330	16,0
TCLR-180-330	●	330	18,0
TCLR-200-330	●	330	20,0

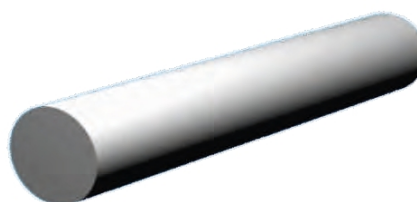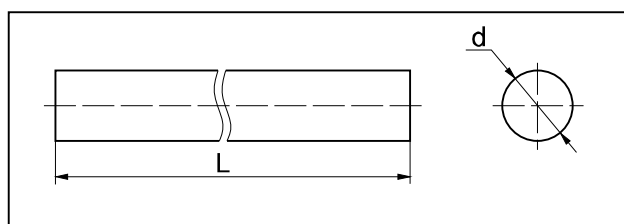

Обработка алюминия

СВЁРЛА

РАЗВЁРТКИ

* стержни T3LR и TCLR изготавливаются только из сплава A04

** изготовление стержней длиной менее 330 мм возможно после согласования объемов

- - складированный ассортимент
- - изготовление в течение месяца